

ロックスリング®ソフト-TN®

**アラミドのパワーで
驚異の強さと柔らかさと
軽さを実現しました!**



細くても強い!



芯糸(アラミド)

芯糸(ポリエステル)

当社製のポリエステル製ソフトーとの太さの比較
(共に10t用)





保護カバーが破れて芯糸または白色生地が
露出したら取り替え時期です。

寸法表 10t・16t・20tがJIS規格対象商品

最大使用荷重 t	幅(mm)	厚み(mm)	重量(kg/m)
5.0	50	10	0.7
10	60	15	1.1
16	75	20	1.7
20	90	25	2.4
25	90	30	2.6
32	100	35	3.4
40	110	35	4.0
50	110	40	4.7

最大使用荷重 50t 以上の仕様は別途ご相談ください。

TN
(エンドレス形)

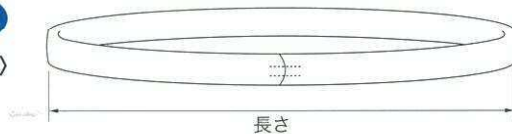

注文例

TN 20t×8 — 長さ m
品番 最大使用荷重

●TN 使用荷重表

品番 TN	吊り角度による使用荷重(単位 t)													
	スレート吊り	チョーク吊り					バスケット吊り							
吊り方														
吊り角度			$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$
モード係数 M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
最大使用荷重 t														
5.0	5.0以下	4.0	8.0	7.0	5.5	4.0	10	9	7	5	20	18	14	10
10	10	8.0	16	14	11	8.0	20	18	14	10	40	36	28	20
16	16	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32	28.8	22.4	16	64	57.6	44.8	32
20	20	16	32	28	22	16	40	36	28	20	80	72	56	40
25	25	20	40	35	27.5	20	50	45	35	25	100	90	70	50
32	32	25.6	51.2	44.8	35.2	25.6	64	57.6	44.8	32	128	115.2	89.6	64
40	40	32	64	56	44	32	80	72	56	40	160	144	112	80
50	50	40	80	70	55	40	100	90	70	50	200	180	140	100

★(kN)は荷重を表す国際統一単位です。(1kN)=(0.1t)=(100kg)とお考えください。

★モード係数は…吊り方による使用荷重と最大使用荷重との比。

★厚み、幅、重量は概算で、実際の製品とは異なる場合もあります。