

軽量物用ベルトタイプ

ロックスリング® EX



軽作業に最適!

作業性に優れ、
傷つきやすい荷物も傷めません。


軽く、柔らかく、扱いやすく、経済的。

幅方向の
安全ラインが
ひと目でわかる


注文例

EX-1 50×3.
品番 |
ベルト幅
(W)mm 長さ(L)

EX-1 〈両端アイ形〉

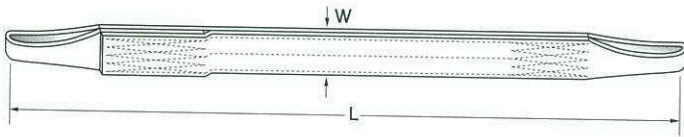

EX-2 〈エンドレス形〉

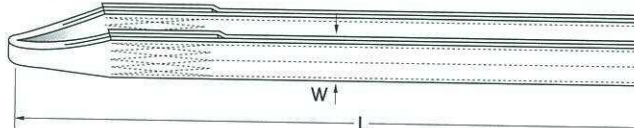

アイの幅(C)はベルト幅(W)と同一幅の仕上げも出来ます。
又、両端にアイを設けることも可能ですので、その都度ご指示ください。

● 使用荷重表

品番 EX-1			吊り角度による使用荷重 (単位 t)													
			ストリート吊り		チョーク吊り				バスケット吊り							
吊り方																
吊り角度					$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<$
幅 (mm)	破断荷重 (単位 kN)	モード係数 M 最大使用荷重 t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	
25	40以上	0.63	0.63以下	0.5	1.0	0.88	0.69	0.5	1.26	1.13	0.88	0.63	2.5	2.27	1.76	1
50	75	1.25	1.25	1.0	2.0	1.75	1.38	1.0	2.5	2.25	1.75	1.25	5.0	4.5	3.5	2
75	125	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0	8.0	7.2	5.6	4
100	150	2.5	2.5	2.0	4.0	3.5	2.75	2.0	5.0	4.5	3.5	2.5	10	9.0	7.0	5

品番 EX-2

品番 EX-2		吊り角度による使用荷重 (単位 t)													
		ストリート吊り		チョーク吊り				バスケット吊り							
吊り方															
				$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<$