



商業施設/マンションの  
防犯対策で安心・安全を

## 記録一体型街頭防犯カメラ

型式：ZC-GD8313W

- 工事が少なく簡易取付
- ランニングコストは電気代のみ
- ライブ監視がなく管理負担軽減
- 小規模単位で簡単導入

1/2.9 型 2.2 メガ C-MOS センサで高精細なフルハイビジョンを実現

設置場所を選ばず、壁面・街路灯・電柱、アーケード下に設置可能  
(EIC規格IP66準拠)

本体内蔵PGSユニット搭載により正確な時刻補正が可能


SDカードを2枚内蔵可能で確実かつ、長時間の録画が可能  
\*本体キーロックによりSDカードの不正抜き出しが防止できます

録画映像は Wi-Fi 及び有線 LAN で簡単に取り出し可能  
\*Wi-Fi は WiFi モデルのみで利用可能

プライバシーマスク機能モーション検知機能などを搭載



外形寸法図

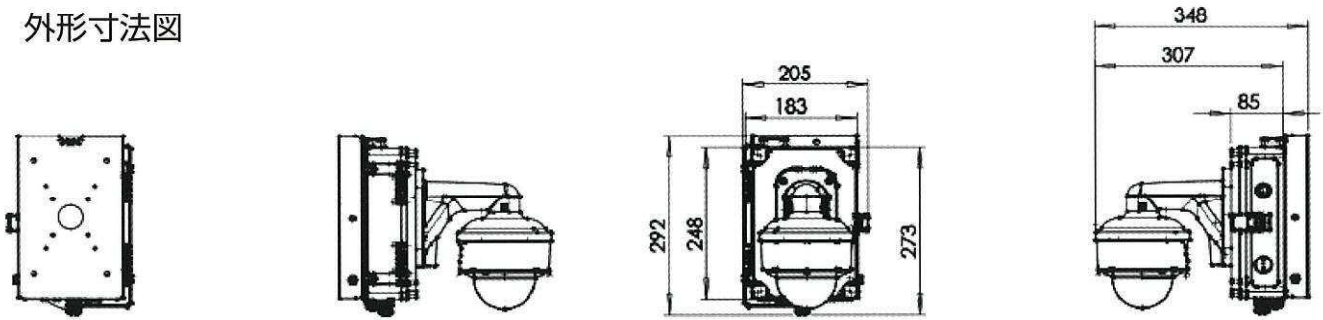

項目	ビデオカメラ機能	仕様
一般仕様	イメージセンサー	1/2.9"CMOS、約 219 万画素 (SONY IMX323)
	走査システム	プログレッシブスキャン
	有効画素	1920 (H) × 1080 (V)
	IR-LED 赤外線照射有効距離(夜間)	25m 照射角:76°、LED 数量:30個 照度センサーで自動点灯
	ビデオフレームレート	30fps @1920×1080p
	同期システム	内部同期
	IRカットフィルタ	赤外線照明時にレンズから外れ白黒映像となるDay & Night 自動切替機能付き
	最低 被写体照度	非赤外線照明時 0.5lx (Color) センスアップ 2 倍, F1.4, AGC 最大 赤外線照明時 0lx (B/W)
	OSD メニュー	Webビューアーから制御可能
	レンズ	組込レンズ f:2.8-12mm F:1.4 パリフォーカル DC オートアイリス IR カットフィルタ付
レンズ	画角 (16:9 TV-Monitor)	水平 101.36°(Wide), 32.96°(Tele) (参考) 垂直 51.6°(Wide), 18.28°(Tele) (参考)
	DCモード	室外 (工場出荷時設定)
露出	シャッター	AUTO、1/30~1/50,000sec、FLK
	AGC	1-15 設定可能 ※最大 AGC 42 dB (LEVEL:15)
	AE モード	DC オートアイリス (室外)
	センスアップ	OFF/AUTO (X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30) ※工場出荷時: 2 倍
	明るさ (アイリス調整)	1-100% 自動制御
	D-WDR	OFF/ON/AUTO
	Defog	Auto/Manual/Off, Level High, Middle, Low
機能	ホワイトバランス	ATW/AWC→SET/室内/室外/マニュアル/AWB ※工場出荷時設定 ;ATW EXT / AUTO / B/W / COLOR ※工場出荷時設定; EXT
	Day & Night	※白黒時 赤外線 LED が点灯すると「IR-SMART」機能でハレーションを抑制する。
	DNR	2DNR、3DNR: High/Middle/Low/OFF
	WDR	D-WDR ON/OFF/AUTO ※工場出荷時: ON
	BackLight (逆光補正)	OFF/BLC/HSBLC ※工場出荷時: OFF

項目	レコーダー機能	仕様
SDメモリーカード	標準	SDXC (64GBx2 枚) ※最大容量 ;128GB
	推奨条件	動作温度; -40~+85°C、64GB
	フォーマット形式	FAT32
	記録方式	2 枚交互書き込み、1 枚上書き、2 枚ミラーリング同時書き込み
録画	映像モニター出力	設置時の画角調整用として CVBS 出力が内部 BNC 端子に用意
	記録出力	①映像出力は本体からWiFiで無線接続し、パソコン上のビューアーで確認可能。 ②映像出力は本体RJ45型LAN端子から有線で接続しパソコン上のビューアーで確認可能。
	解像度	1920x1080P、1280x720p、(720x480P、720x576P)、960H
	最大フレームレート	30fps (NTSC) 5,10,15,20 fps
電源電圧低下によるSDカードの保護回路		本機への供給電源が低下してもSDカードメモリが故障しないように+5V電源を一定期間バックアップし安全にSDカードメモリをアンマウントする回路に対応
セキュリティ	Webブラウザ	ユーザー名、パスワード
	筐体開閉扉	筐体の扉は施錠できる構造となる
	SD_Card-Deta 秘匿機能	Webビューアーを介してユーザー名とパスワードを入力する
映像圧縮	原理	H.264
	ビットレート	CBR (512kbps,1Mbps,2Mbps,3Mbps,5Mbps(工場出荷時設定),8Mbps)