

仕様

NEW 2019年2月 発売



本体



ワイヤレスリモコン
リモコン部品番号
ARC481A10



ウォール
カバー

品名	住まい向け除湿乾燥機『カライエ』
品番	JKT10VS-W
希望小売価格	オープン価格
除湿方式	デシカント方式
定格排出水分量	10L/day ^{*1}
定格運転音	40dB ^{*2}
定格消費電力	320W
本体寸法	高さ299mm 幅437mm 奥行190mm
使用温度範囲	-10℃ ~ 40℃
電源	単相100V 平行プラグ
付属品	ワイヤレスリモコン、 逆流防止ダンパー・ウォールカバーセット、 排湿ホース(径:φ51mm、長:2.5m)等

*1. 定格排出水分量は排湿ホース長0.25mの場合に、室内温度27℃、相対湿度60%を維持する室内で運転したときの1日あたりの水分量です。(室内温度20℃、相対湿度60%のときは、7.3L/dayになります) ● 定格排出水分量は環境によって変化します。

*2. 運転音はターボ運転時に本体前面、左側面、右側面、吹出口からそれぞれ1mの距離で測定した値を平均し、無響室換算したときの値です。●この仕様値は50Hz・60Hz共通です。●製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

別売品


高断熱フレキシブルダクト 受注生産品
KDJO91A4015
17,000円(税抜き)

- 排湿ホースから貫通穴までが逆勾配になる場合に必要です。
- 対応ホースの長さは1.5mまでです。

*詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

外形図

注)1.排気ダクトの標準引き出し方向は左側面、下面のいずれかとする。(→方向)

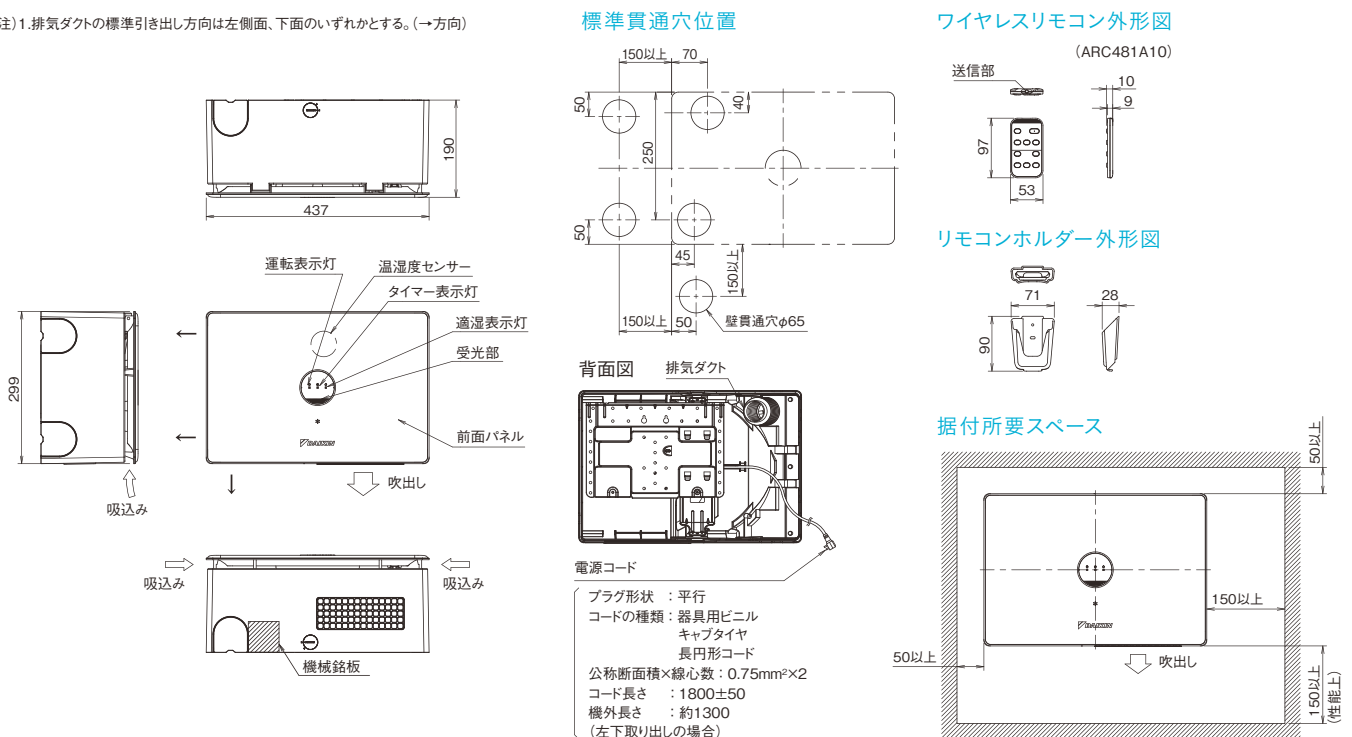

据付手順の概要

エアコン用の配管穴に排湿ホースを通すだけの簡単設置(単相100V、平行プラグ)

《据付時のご注意》●設置については施工業者にご依頼ください。●据付の際は必ず製品付属の据付説明書に従って施工してください。

- 1 据付場所を選び、据付板をビス(5ヶ所)で取り付けます。
 - 2 排湿ホース取り出し口を1箇所選んで切断します。
 - 3 ジョイントダクトと排湿ホースを接続します。
 - 4 カライエ本体を壁面に取り付けます。
 - 5 排湿ホースを貫通穴に通し、ハサミで切断します。
 - 6 ウォールカバー(ベース)、逆流防止ダンパーを取り付けます。
 - 7 排湿ホース貫通穴をパテで埋めます。
 - 8 ウォールカバー(カバー)を取り付けます。
- タイラップ
- パテ
- 取付完了