

# 世界初のロータリーハンマー方式 杭打機

どなたにでもラクラク簡単操作!  
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!

- 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
- 労力の大幅軽減を実現!
- 作業効率が飛躍的にアップ!



## ビーバーマジックハンマー

### スタンダード型 RP-021

- 排気量 25.4cc
- RP-021デモ動画は  
こちら▶





## ビーバービッグハンマー

### ハイパワー型 RP-041

- 排気量 41.5cc
- RP-041デモ動画は  
こちら▶



菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに



#### 花木用 (菊・野菜・豆類など)


オクラ・キュウリ・サヤエンドウ・キヌサヤ・トマトなどに使用される支柱の杭打ち作業を大幅軽減。

#### 獣害侵入防止杭

イノシシ・シカ・キツネなど獣害侵入防止フェンスを張る際、必要なパイプ打にも最適です。

#### 海苔の養殖用杭

水上・海上など不安定な場所でも杭にかぶせるだけで、らくらく作業を実現。



#### ガイドパイプセット


自由選択




右ページのガイドパイプとアンビルを自由に選べます

# 世界初のロータリーハンマー方式 杭打機

## スタンダード型RP-021・WH・S・MS・M・ML・LS・D仕様

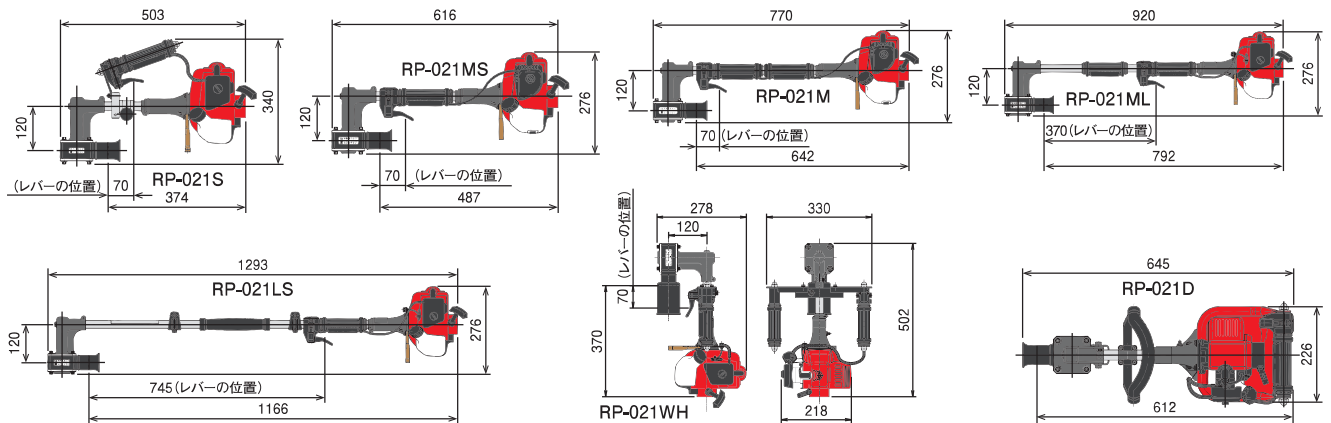


## ハイパワー型RP-041・WH・S・MS・M・ML・LS仕様

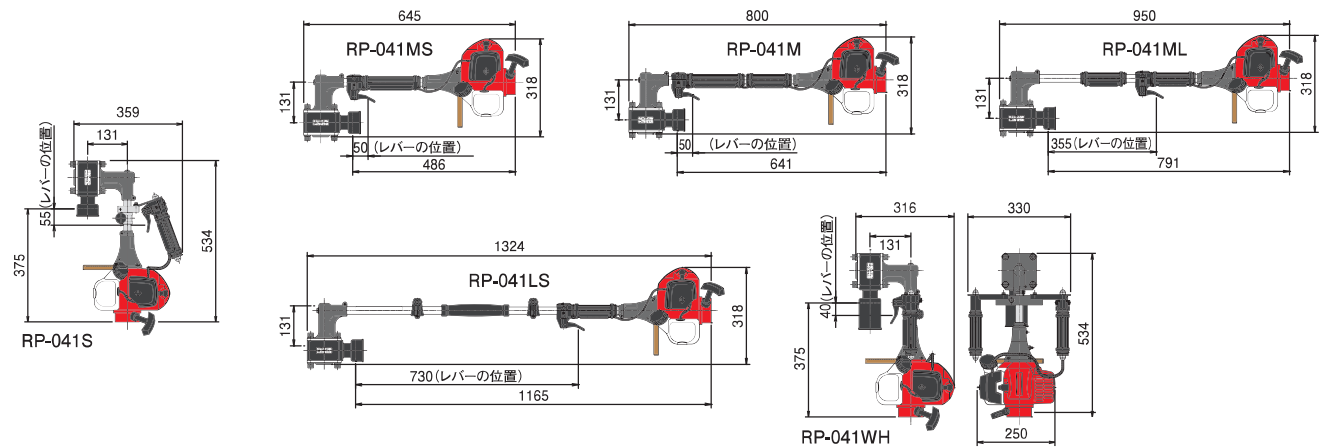


## ガイドパイプとアンビルについて

### ガイドパイプ

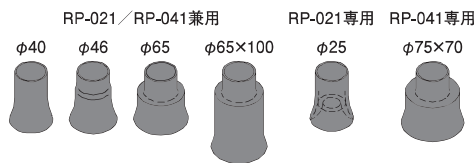

### アンビル



### ガイドパイプとアンビルの組み合わせ

ガイドパイプ	アンビル	使用出来る杭の径	RP-021	RP-041
$\phi 25 \times 40$	$\phi 40$	$\phi 22$ 以下	○	—
$\phi 40 \times 40$	$\phi 40$	$\phi 36$ 以下	○	○
$\phi 46 \times 40$	$\phi 40$	$\phi 42$ 以下	○	○
$\phi 65 \times 40$	$\phi 65$	$\phi 60$ 以下	○	○
$\phi 65 \times 100$	$\phi 65$	$\phi 60$ 以下	○	○
$\phi 75 \times 70$	$\phi 65$	$\phi 70$ 以下	—	○

(WH型標準) (WH型標準)

名称	ビーバーマジックハンマー							ビーバービッグハンマー					
	RP-021S	RP-021MS	RP-021M	RP-021ML	RP-021LS	RP-021WH	RP-021D	RP-041S	RP-041MS	RP-041M	RP-041ML	RP-041LS	RP-041WH
標準装備: ガイドパイプ・アンビル	$\phi 40$							$\phi 65$					
排気量 (cc)	25.4cc							41.5cc					
重量 (エンジン含む)	7.3kg	6.5kg	6.6kg	6.7kg	7.0kg	8.6kg	8.1kg	11.8kg	11.2kg	11.4kg	11.6kg	11.9kg	13.4kg
外形寸法 (全長)	503mm	613mm	768mm	918mm	1292mm	498mm	645mm	534mm	645mm	800mm	950mm	1325mm	534mm
打撃数 (1分あたり): 打撃力 (トン)	4700~5500回: 0.8t							4700~5500回: 2.0t					
使用できる杭 (長さは目安とする)	材質: 木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など							材質: 木・鉄パイプ・樹脂					
	外形: 36mm以下 ( $\phi 40$ ガイドパイプ使用の場合)							外形: 60mm以下 ( $\phi 65$ ガイドパイプ使用の場合)					
	長さ: 0.8m~1.4m, 1.0m~1.5m, 1.2m~1.8m, 1.4m~2.2m, 2.0m~2.5m							長さ: 0.8m~1.4m, 1.0m~1.5m, 1.2m~1.8m, 1.4m~2.2m, 2.0m~2.5m, 1.0m~1.5m					
燃料	2サイクル専用オイル混合ガソリン							2サイクル専用オイル混合ガソリン					
燃料タンク容量 (ℓ) 及消費時間	0.6ℓ: 約60分							0.74ℓ: 約60分					
グリス	種類: リチコン系 (エポネックスSR No.2)							種類: リチコン系 (エポネックスSR No.2)					
	消費時間: 約20時間							消費時間: 約20時間					
始動方式	リコイルスターター式							リコイルスターター式					
桿本体 (材質)	アルミ							ジュラルミン					
小売価格 (税別)	¥200,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥190,000	¥220,000	¥258,000	¥315,000	¥295,000	¥295,000	¥295,000	¥305,000	¥335,000