

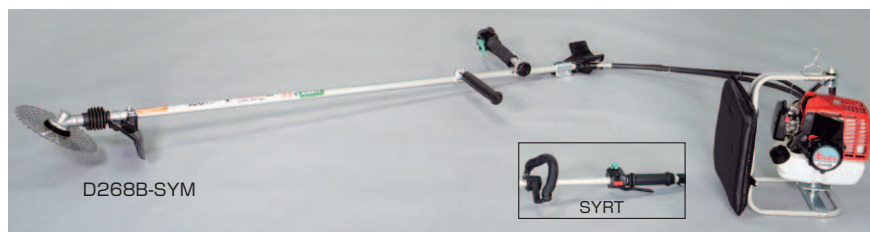


畦草刈専用機




世紀の新案構造で超軽量

- | | | |
|--------------------|-------------|------------|
| SYM | SYRT | アルミ桿 |
| ● 2,90kg | ● 2,70kg | B R |
| ● 24φ×2550mm | | |
| ● 伝動軸フレキ 6φ×2540mm | | |

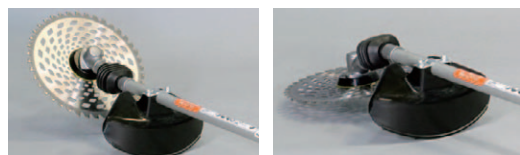

地面に押しつけるだけの角度変更方法
でより細かな微調整可能

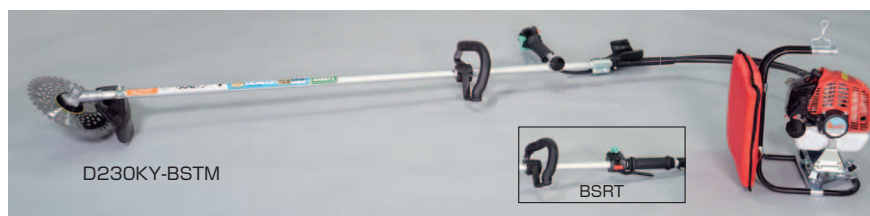

超軽量角度固定桿

- | | | |
|--------------------|-------------|-----------|
| BSTM | BSRT | アルミ桿 |
| ● 2,30kg | ● 2,10kg | BR |
| ● 24φ×2340mm | | R |
| ● 伝動軸フレキ 6φ×2315mm | | |

超軽量角度固定桿・超軽量可変用エンジン



軽量エンジン
D230KY BST専用
重量 4.3kg
DC HOUSING



標準エンジン
D268B
重量 4.7kg
DC HOUSING

エンジン型式	桿部型式	エンジン部重量 (kg)	桿部重量	排気量 (c.c.)	燃料 (混合比)	タンク容量 (ℓ)	スパークプラグ	小売価格 (税別)
D230KY	BSTM	4.3	2.30kg	22.5	50 : 1 FC級 FD級	0.4	LDL6	¥65,000
	BSRT		2.10kg					
D268B	SYM	4.7	2.90kg	25.4		1.0	BPMR7A	¥82,000
	SYRT		2.70kg					
	BSTM		2.30kg					
	BSRT		2.10kg					



ビーバー新型レバー!!

ビーバー記憶装置付きメモリーレバー (M)

離せば、アイドリング状態になる新型安全レバーが登場!!
使いたい回転に合わせて握るだけ。使用途中での変更もできます。

(注) 背負式の可変桿は、従来の親子レバー (W) になります。
背負式の固定桿ループ (R) 2グリップ (2) は、従来のトリガーレバー (T) になります。