


## ■寸法図

単位：mm

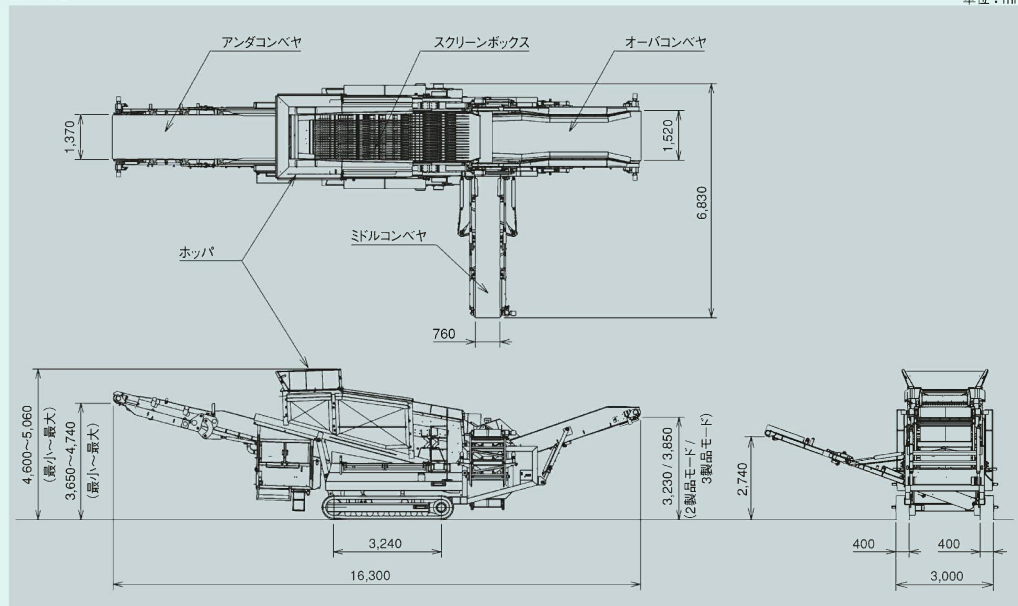

## ■仕様

	FS165T
運転質量	kg 25,400
作業時全長/輸送時全長	mm 16,300/13,830
作業時全高/輸送時全高	mm 4,600~5,060/3,400
作業時全幅/輸送時全幅	mm 6,830/3,000
エンジン 名称	いすゞ4BG1T PW-410
定格出力	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm) 81.4/2,400 (111/2,400)
スクリーン 形式	2床式フィンガススクリーン
サイズ 幅×長さ	mm 1,520×4,880
走行速度	km/h 0.9
オーバコンベヤ	ベルト幅 mm 1,520
	排出高さ mm 3,230/3,850
アンダコンベヤ	ベルト幅 mm 1,370
	排出高さ mm 3,650~4,740
ミドルコンベヤ	ベルト幅 mm 760
	排出高さ mm 2,740

	FS165T
燃料タンク容量	L 175
作動油タンク容量	L 300

## ■オプション

- 延長ホッパ
- ボトムメッシュキョット

# 日立建機株式会社

東京都文京区後楽2-5-1 〒112-8563  
環境システム営業部 ☎(03) 3830-8135  
URL : <http://www.hitachi-kenki.co.jp>

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。

資格取得のご相談は(株)日立建機教育センターの各教室所へ

教習センター	TEL.048-931-0121	神奈川県	TEL.042-730-6716
北海道	TEL.0133-64-6388	山梨県	TEL.0120-493-160
富山県	TEL.022-364-6143	愛知県	TEL.0564-57-7123
埼玉県	TEL.048-931-0121	京都府	TEL.075-957-4944
茨城県	TEL.029-828-2370	岡山県	TEL.086-464-5411
水戸市	TEL.029-352-0285	福岡県	TEL.092-963-3634
群馬県	TEL.027-230-5311		

PRINTED WITH SOY INK. 環境にやさしい植物性大豆インキを使用しています。


**安全に関するご注意** 正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。  
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

●お問い合わせは…



Hi-SS  
Hitachi On-site Screening & Solution


# 自走式フィンガススクリーン FS165T

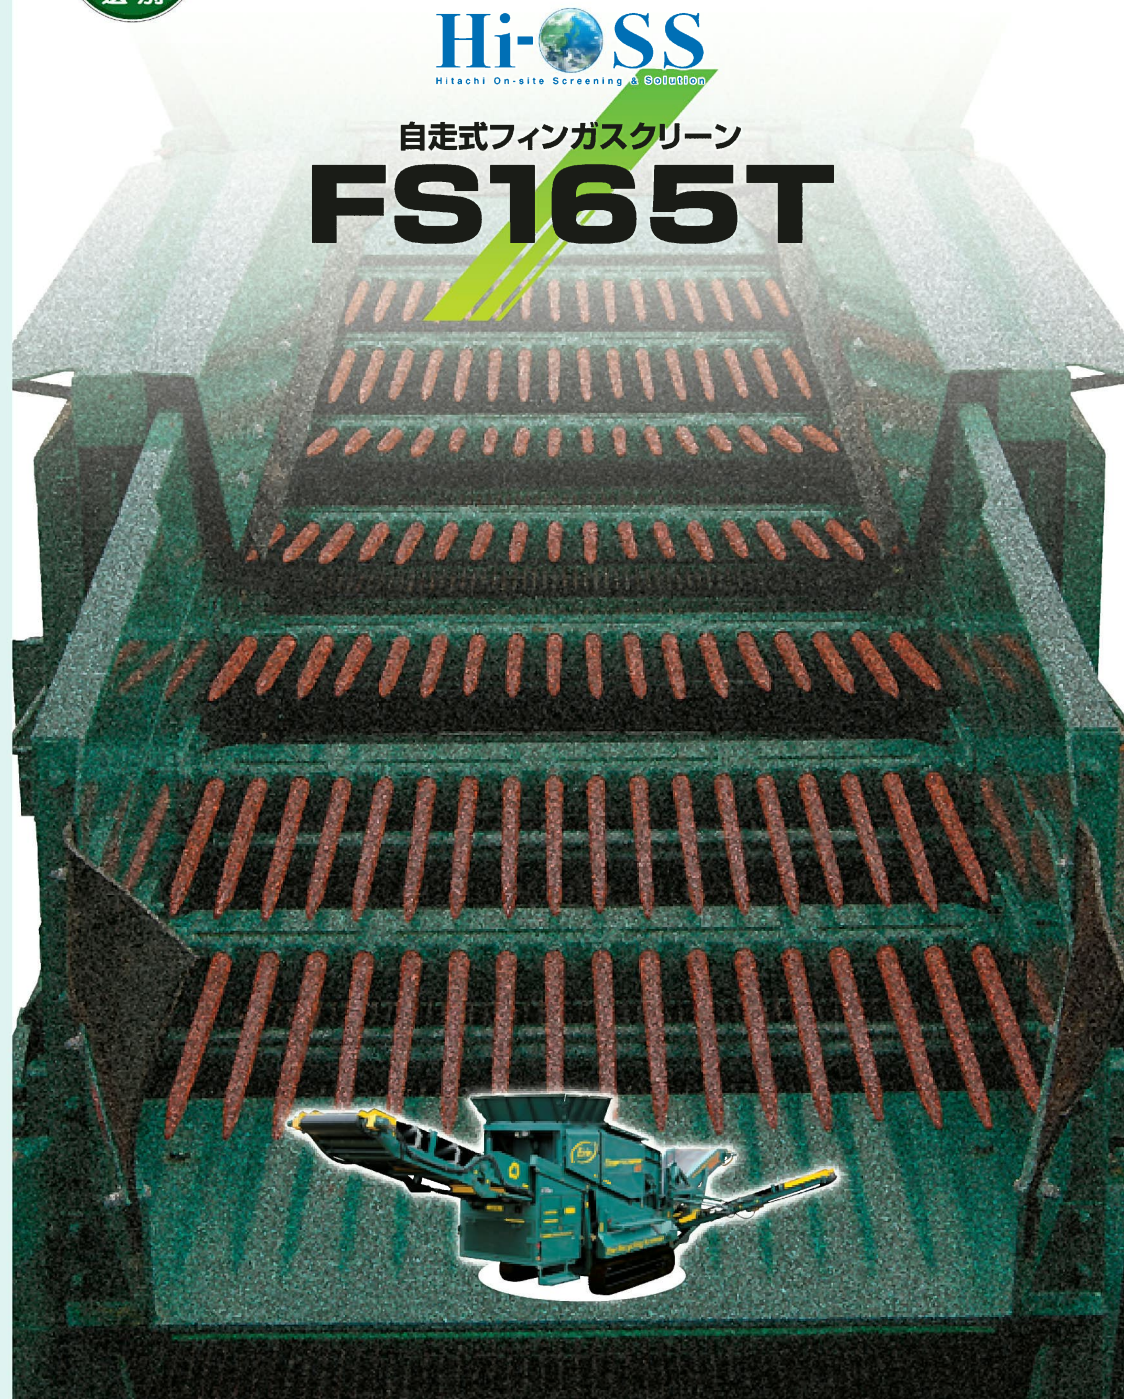

# 目詰まりが少なく 高い処理能力を誇る、 フィンガタイプの 高性能スクリーン。

網を使わないフィンガタイプのスクリーンで  
目詰まりを減少

トップフィンガとボトムフィンガによる選別方式を採用。目詰まり  
が少なく、メンテナンスコストの低減を図れます。

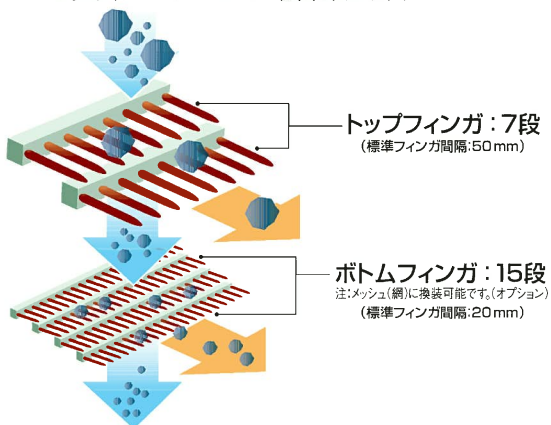

頑丈なトップフィンガの採用で  
投入物を選びません

トップフィンガは、強度の高いスウェーデン鋼製。従来型に比べ、  
安心して大量に選別作業を行なうことができます。

幅広いアプリケーション

**中間～最終処分場 採石現場**  
**解体工事現場 造成工事現場**


大きなフィンガ加振力とスクリーン面積で  
作業効率をアップ

大きな加振力と25tクラス最大級のスクリーン面積で、効率  
良く対象物を選別。作業効率を高め、作業時間の短縮を  
実現します。

**スクリーン 幅 1.5m×長 4.9m**

直接投入タイプで作業量を拡大

スクリーンへの直接投入タイプで、定量供給機が不要です。

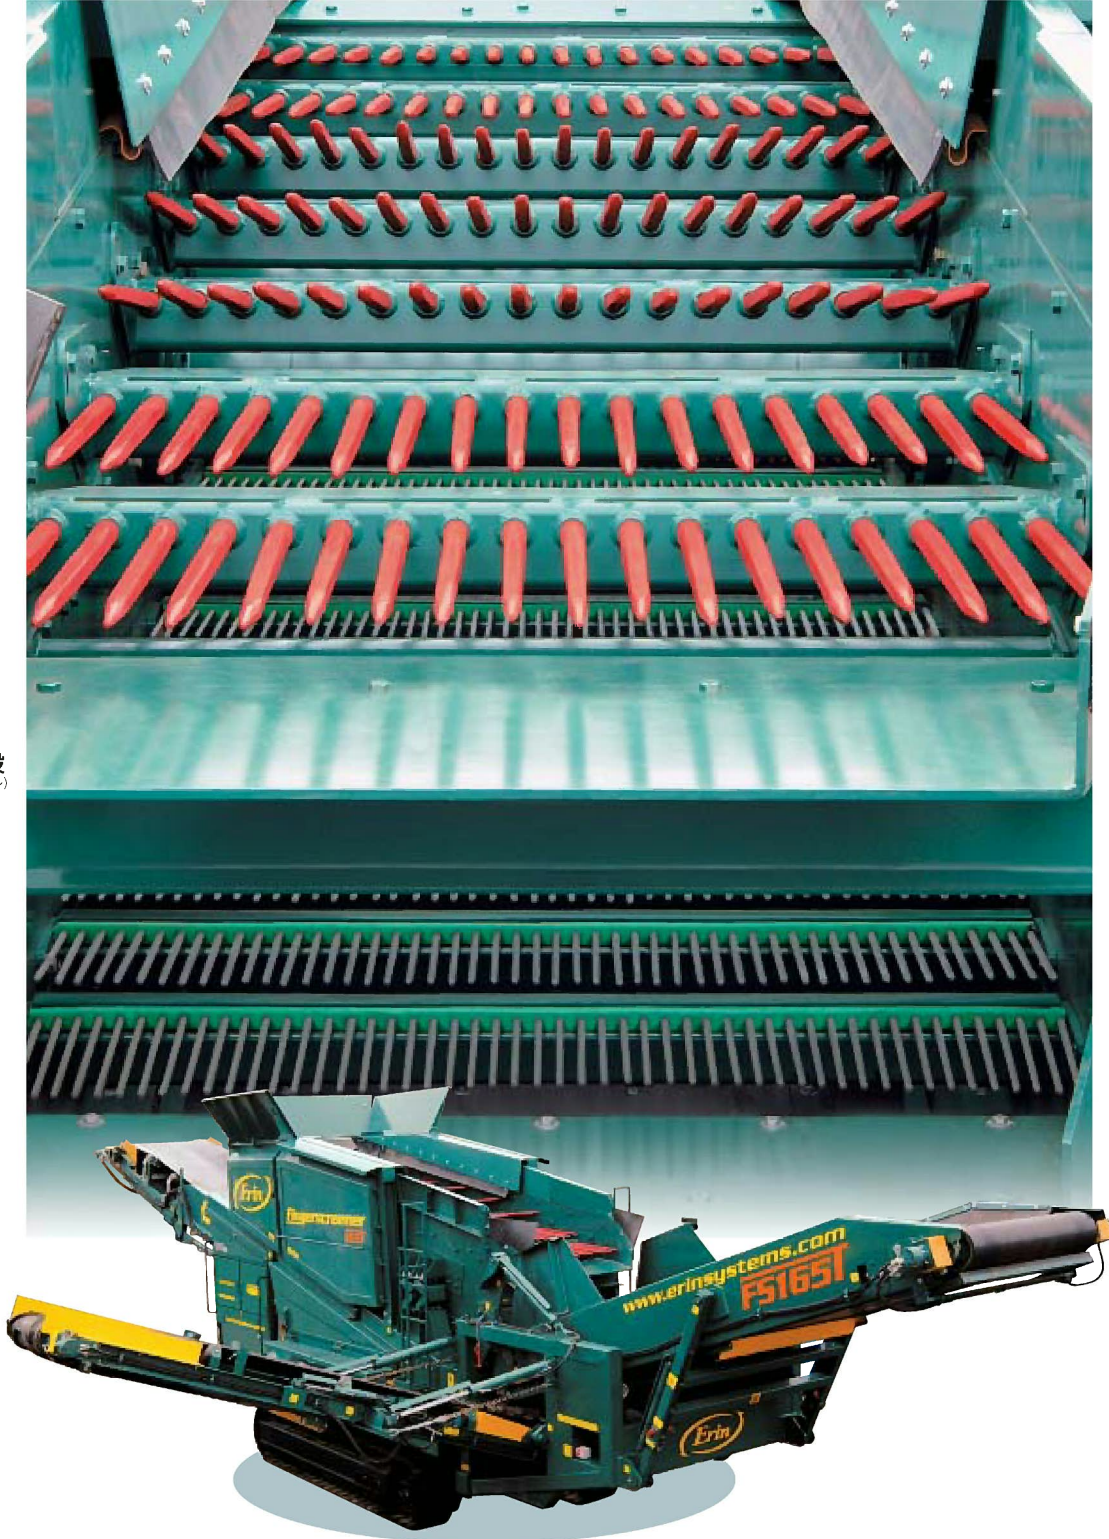

<注>写真は、オプション品を含みます。

選別対象物を2製品と3製品に切替え可能



実績があり、信頼性の高い  
「いすゞ4BGIT PW-410」を搭載



リモコンによる走行操作も可能

より安全に作業するために、リモ  
コンによる走行操作を可能にし  
ました。



スベアバッテリーとバッテリーチャージャを設置

無線リモコンのバッテリー切れ時  
に活用できます。



折畳み式コンベヤの採用により  
コンパクトな一体輸送が可能

アングコンベヤとミドルコンベヤは折畳み式です。稼働姿勢  
への準備もスムーズに  
行えます。

