


TOKU 

超低騒音油圧ブレーカ

TNB-US シリーズ

NETIS 登録番号：QS-100020-A

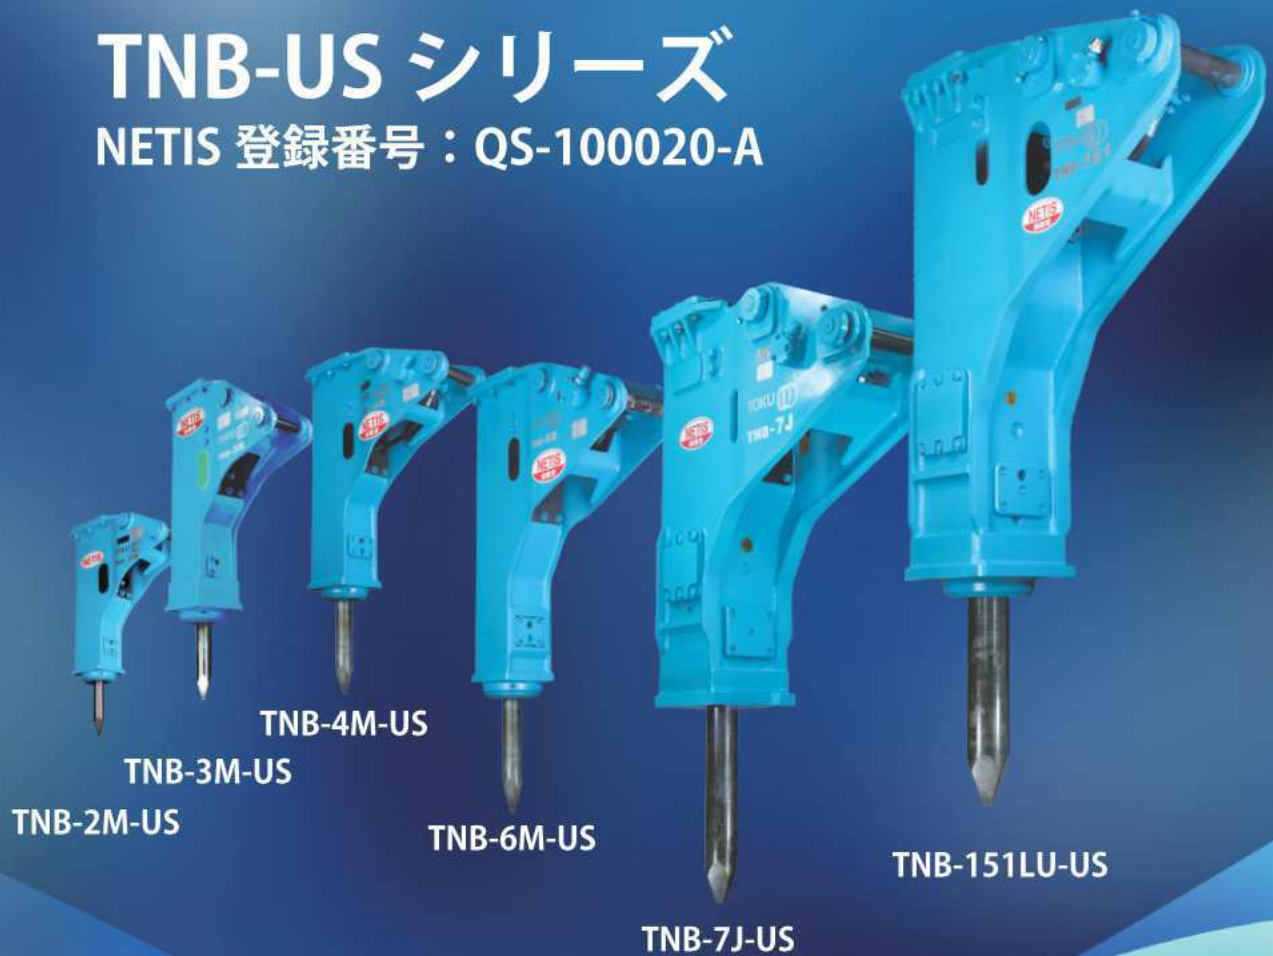


東空販売株式会社

www.toku-net.co.jp

TNB-US

超低騒音油圧ブレーカシリーズ

キー構造の独自本体保持機構がブレーカの振動と騒音を低減、オペレータの身体的負担を大幅に軽減しました。

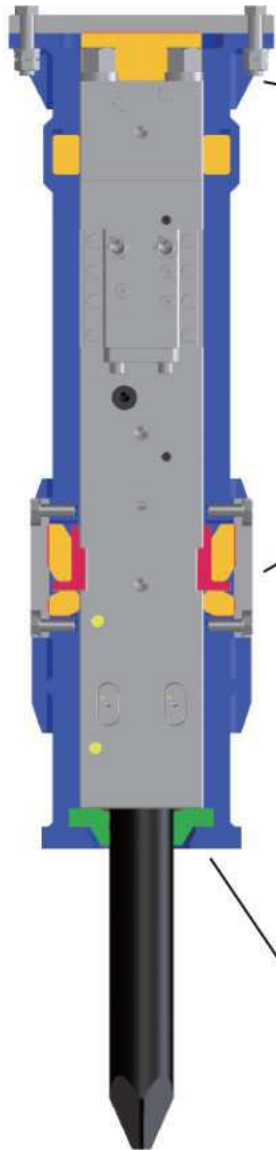

●**アイソレータ**

高耐久性ポリウレタンを採用
打撃時の衝撃を吸収

●**隙間調整機構付きフロントスペース**

ブレーカ本体とサイドBoxブラケット
の前後の緩みを独自調整機構
で簡単に調整します。

●**キー構造の本体保持機構**


ブレーカ本体をキー構造で保持
するToku独自本体保持機構です。
振動吸収に優れ、ベースマシンへ
の負担、オペレータの長時間作業
での身体的負担を劇的に低減
させました。

●**リテーナカバープレート**

リテーナピンの交換作業を
短縮、ピンストップの抜けを
確実に防ぎ、高い金属音の
発生を防止します。


●**アンダーカバー**

ピストンがチゼルを打撃
する時発生する衝撃音を
低減、ダストプロテクタの
機能も兼ねています。

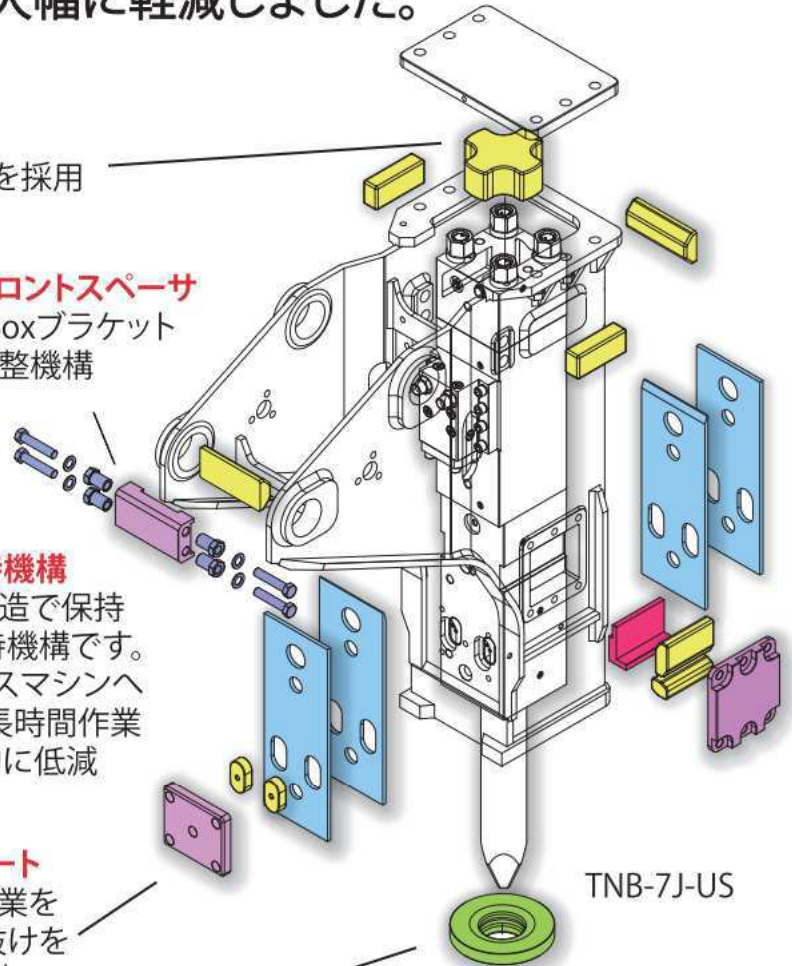

TNB-7J-US

騒音値比較: 標準(7E)対静音(7J-US)

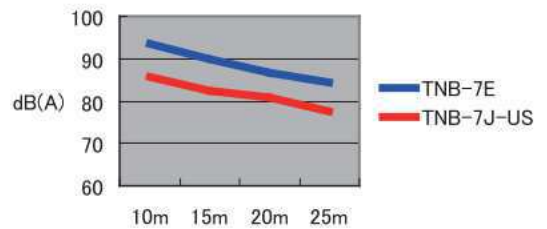

型式	単位	TNB-2M-US	TNB-3M-US	TNB-4M-US	TNB-6M-US	TNB-7J-US	TNB-151LU-US
総重量	kg	155	240	290	395	950	1850
チゼル径	mm	50	58	64	75	105	135
作動油圧	MPa	8-15	10-15	10-16	10-16	14-18	14-18
作動油量	L/min	20-35	25-45	30-55	40-70	80-120	160-200
打撃数	bpm	600-1150	550-1000	580-1060	600-1050	450-720	490-630
ホース径	inch	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1"
適合台車	ton	1.5-2.5	2.4-4	3-4.5	5.5-8	8-14	18-25

東空販売株式会社

本社:福岡市博多区堅粕4丁目3-4
www.toku-net.co.jp