

強力雑木&草刈り機

クサカルゴン

KUSACARGON

NEW KS-17  
NEW KS-27  
NEW KS-32  
NEW KS-62  
KS-121  
NEW KS-202

雑草から竹やぶ・雑木まで、スピーディーに刈り取ります。  
法面や斜面でも、きれいに刈り込みます。  
チルト式なので、刈り込み角度は自由自在です。



強力雑木&草刈り機!!

雑草から雑木までパワフル&  
スピーディーに処理します!!



## 雑木&草刈り機

# クサカルゴン

雑草から竹やぶ・雑木まで、スピーディーに刈り取ります。チルト式なので、刈り込み角度は自由自在。法面や斜面でも、きれいに刈り込みます。




KS-121

ハンマーナイフ方式の採用により、雑草・雑木を強力に粉碎。刈り取り後はマルチング状態になり、回収処理が不要です。



KS-17

油圧モータ+ベルト駆動により、トップクラスの静粛性を実現。クサカルゴン本体に内蔵の油圧バルブにより、最適な圧力と流量を供給し続けます。

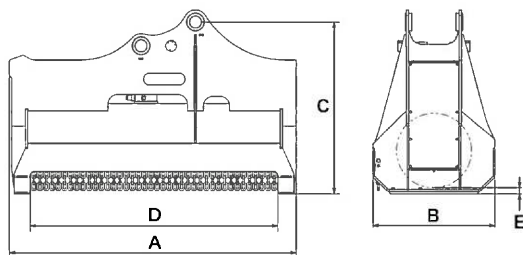

雑木も、らくらくカット!  
雑草・くま笹は、さくさくカット!  
竹藪もばりばり、素早くカット!

切れ味抜群!! 優れた耐久性!!




新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式。

2面使用が可能な厚く長い刃は、特殊加工で耐久性アップ!刃先研ぎ加工で、切れ味の再生が可能です。また、2重ロックで、安全性も向上。さらに、オリジナル構造の新型強化ブラケットは、最適な形状が、雑木刈り等の高負荷時にも、刃を常にしっかりと固定し続けます。

プレーカ配管でOK!!  
ドレン配管は不要です。

往復配管でもご使用いただけます。(回転方向は特殊バルブの採用で、1方向のみ回転します。)

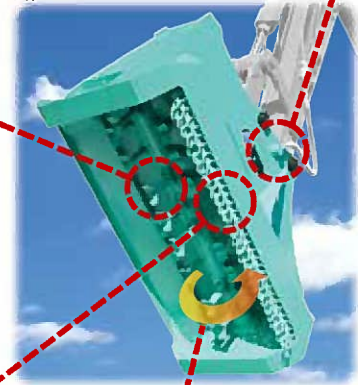

フローコントロールバルブ搭載。  
クラス最高の周速を実現!!

さまざまな型式の油圧ショベル(1ポンプ仕様及び2ポンプ仕様など)でも、フローコントロールバルブの採用で、常に安定した作業(回転)性能を発揮させる事ができます。また、モータの負担を軽減するために、特殊回路を設け、モータを急激に停止させないための安心設計をしています。

飛散防止チェーン採用!!

最短時間で、定位置に戻ります。



### ■クサカルゴン 仕様表

型 式	KS-17	KS-27	KS-32	KS-62	KS-121	KS-202
本体クラスの目安 ton	1.2~2	2~3	3~5	6~8	12~14	20~22
全 長 A mm	590	925	1040	1380	1980	2420
全 幅 B mm	575	655	660	830	1030	
全 高 C mm	675	870	905	1100	1280	1450
刈 幅 D mm	450	765	850	1150	1690	2090
刈 高 E mm	30	45	50			
爪 枚 数(枚)	12	18		24	36	48
ナイフ周速 m/s	59	60	62	63	79	
質 量 kg	130	230	300	540	1120	1760

※プレーカ配管又は往復配管のいずれかの油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付できません。