
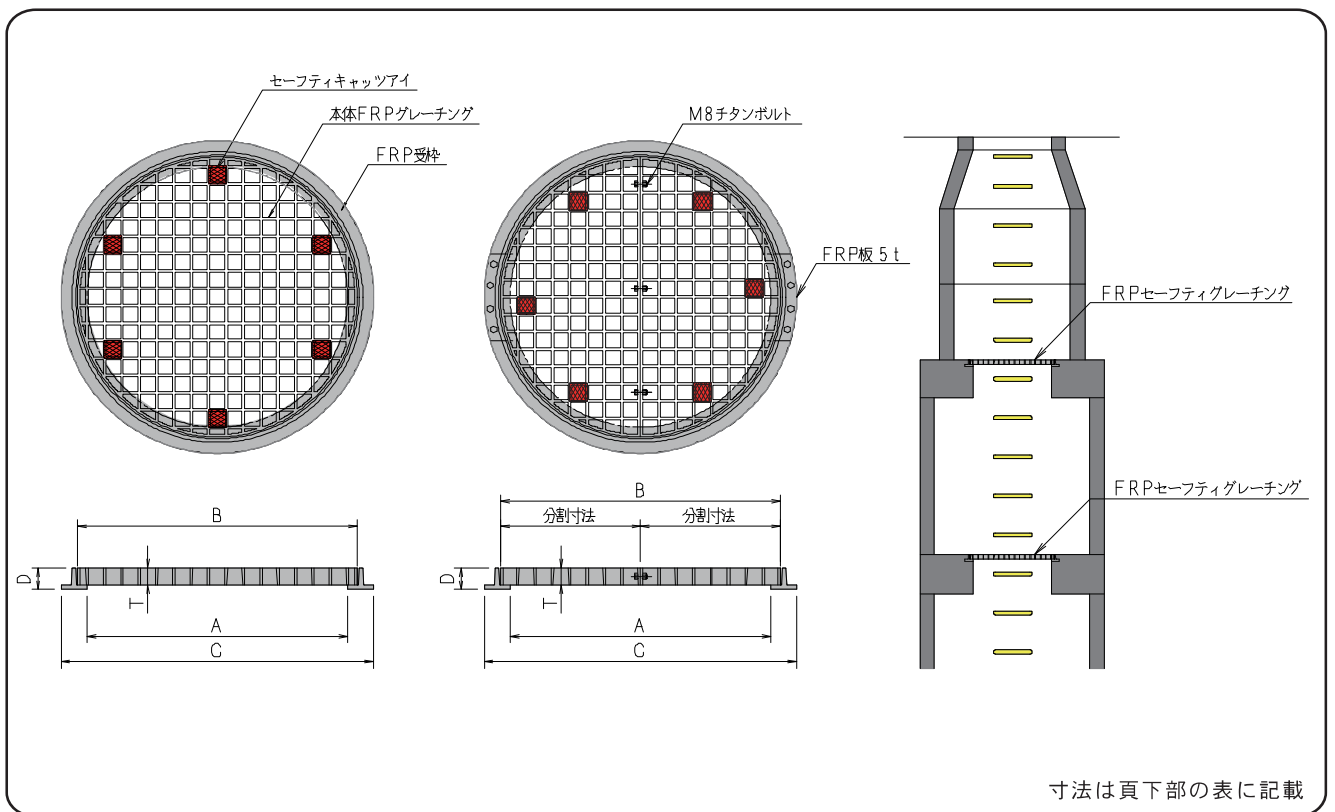


# FRPセーフティグレーチング

## MK-FG型

(セーフティキャッツアイ付)

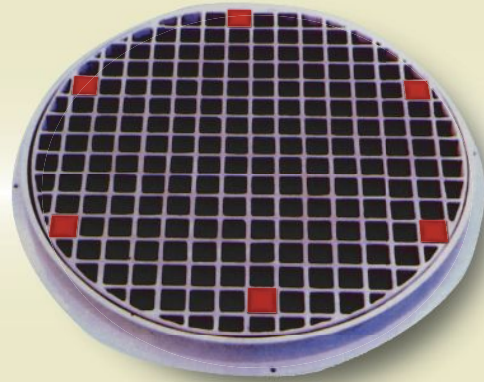

下水道マンホールの保守管理に携わる方々の危険度を軽減すると共に下水道施設計画・設計指針に基き、3～5m毎にマンホールの中間に取り付ける物です。特性としては昇降の安全、採光、換気ができ、上部からの落下物を防ぐ事ができます。軽量で強度の高いものです。

### ●FRPセーフティグレーチング

呼称	A	B	C	D	T	参考重量(Kg) (枠共)	耐荷重(Kg)
600	600	645	720	50	39	10	3,000
750	750	824	922	53	39	17.5	3,000
900	900	960	1080	53	39	23	3,000

※その他のサイズにつきましてはご注文に応じて製作致します。