

スリット蓋

グレーチング不要! コストの縮減が計れます。




表面が梨地模様で滑り止め効果
滑り抵抗係数 C.S.v.R = 0.57
(国土交通省の推奨値 C.S.R = 0.4 以上)

中央のスリットにより道路から民地
への越水を防ぐことができます。

静音性

パッキンを使用で騒音・ガ
タツキ防止効果がありま
す。また、蓋と側溝本体の
隙間にコンクリートボンド
やモルタルを注入し、一体
化させることも可能です。

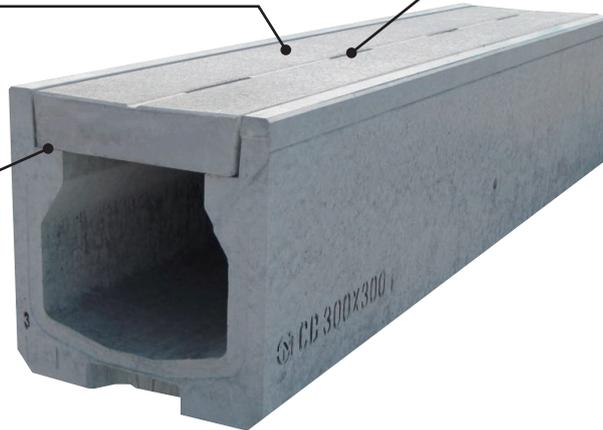


JIS型にも使用できます。

■施工用吊り金具




■吊り上げ状況

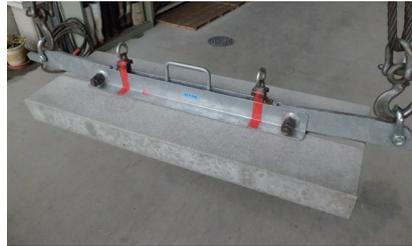

■落下防止安全装置ロック(羽子板) (手前がロックされた状態)



形状寸法・重量

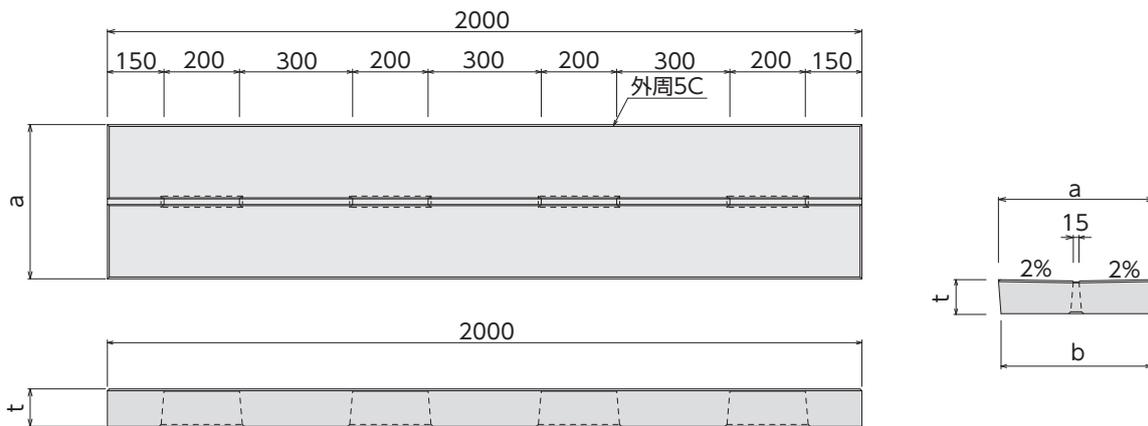

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)		
	a	b	t	※ L=500	※ L=1000	L=2000
200	312	298	90	29	59	119
250	362	348	90	35	70	141
300	412	398	95	42	85	171
400	512	498	110	62	124	249
500	622	608	125	88	177	355

※L=1m、0.5mの製品は特注製品のため受注生産となります。

斜
壁

直
壁

河川
ブロック

地下
貯留

ガード
レール基礎

CD側溝
シリーズ

管渠型
側溝

道路製
品①

道路製
品②

その他