


保護コーナー [オプション]

- ▶角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、および横すべり防止のために保護コーナーをご使用ください。
- ▶機種、サイズに合わせて各種用意してありますので、スリングに合わせてお選びください。

RC形保護コーナー [BSH/BSL/BCL/BRL/RE/EE形に対応]

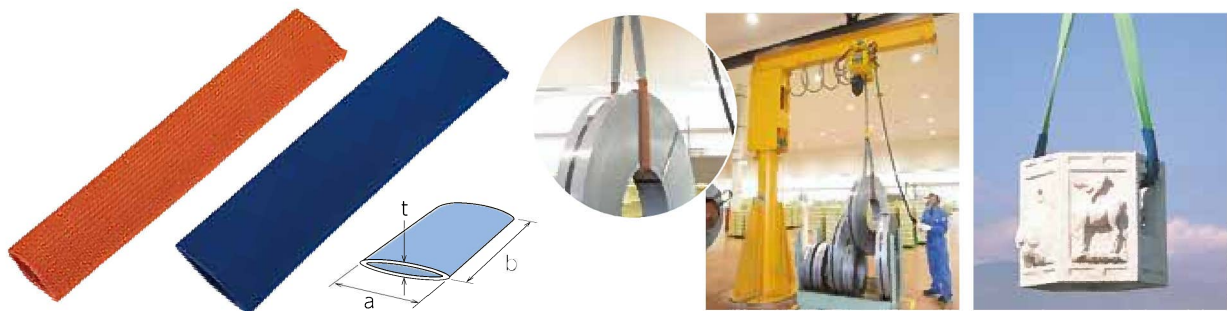


形 式	色	保護コーナの寸法 (mm)			適合するスリングの幅 (mm)		
		内幅 a	長さ b	厚さ t (2枚重ね時)	BSH・BSL・BCL・BRL	RE	EE
RC044	橙	44	300		20・25	—	—
RC068		68			40・50	30	
RC076	青	76	400	5.8	60	38	65
RC092		92			75	47・52	75
RC160		160			100・150	70	100・125・150
RC220		220			500	200	80

◎RE形の場合はダブル通しが標準です。上表のRE形はダブル通しの場合です。◎保護コーナーの特殊な長さのご希望にも応じます。
◎BDL形はシングルコーナーかマジックテープ付をご使用ください。◎BTL、BQL形はマジックテープ付をご使用ください。s


《特殊仕様/製品組込方式》 縫い合わせシングルコーナー [RE/BCL/BDL形用]

ラウンド(RE形)、エンドレス(BCL、BDL形)用シングルコーナーは製品への組み込み方式(下図参照)のため、コーナー本数を指定のうえ、製品と一緒にご用意ください。

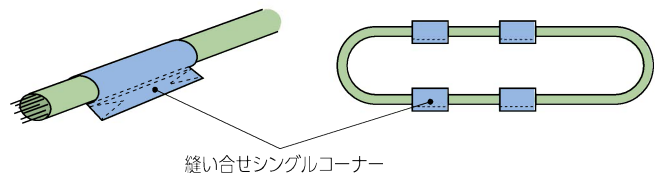

《特殊仕様》 MRC形マジックテープ付保護コーナー [各スリング幅対応]

ベルトに巻いてマジックテープで止めるだけで使える、取付・交換が簡単な保護コーナーです。また、ベルトの両端にカナグのあるカナグ付スリングでも使用できます。各スリング幅サイズに対応します。



形 式	色	保護コーナーの寸法 (mm)		適合するスリングの幅 (mm)		
		内幅 a	長さ b	BSH・BSL・BCL・BRL	RE	EE
MRC044	橙	44	300・500・1000	20・25	—	—
MRC068		68		40・50	30	—
MRC076		76		60	38	65
MRC092	青	92	400・1000	75	47・52	75
MRC160		160		100・150	70	100・125・150
MRC220		220	500・1000	200	80	—

◎上表のRE形はダブル通しの場合です。◎保護コーナーの特殊な長さのご希望にも応じます。

◎BDL形、BTL形、BQL形にもご使用いただけますので、別途お問い合わせください。◎RD形にも対応しておりますので、P8をご参照ください。