

BISTAR

TP7F72M
TP7F72M(H) **144 half-cell**

530 - 550W

10BB half-cut mono perc



製品の特徴



10BB ハーフカットセル技術

全て新たな回路設計、より低い内部電流、より低い抵抗損失
ガリウム添加ウエハー、初年度劣化率<2%、
リニア劣化率≤0.55%



ホットスポットリスクの大幅な低減

独自の回路設計でホットスポット温度を著しく低下し、
パワー損失も減少、モジュール発電量を向上



より発電量アップ (LCoE) : 均等化発電原価

発電量2%を向上



優れた耐 PID 性能

チューブ・ラインランドを通じて、業界標準の2倍の
耐PID性能テスト (85°C/85%RH、192時間) を実施



IP68 ジャンクションボックス

高標準の防水性能

システムと製品の認証

- IEC 61215 / IEC 61730 / UL 61730
- ISO 9001: 2015 品質管理システム
- ISO 14001: 2015 環境マネジメントシステム
- ISO 45001: 2018 労働安全衛生マネジメントシステム




出力保証

12年
製品保証

25年
出力保証

■ リニア保証
■ 一般的保証

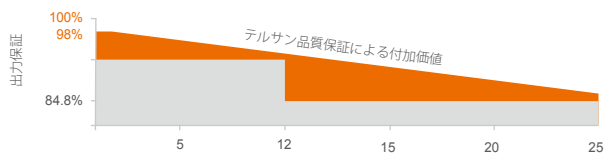

電気特性

電気特性 (STC) (出力許容公差 0~+3%)

公称最大出力 (Pmax/W)	530	535	540	545	550
公称最大出力動作電圧 (Vmpp/V)	41.32	41.48	41.64	41.80	41.96
公称最大出力動作電流 (Impp/A)	12.83	12.90	12.97	13.04	13.11
公称開放電圧 (Voc/V)	49.32	49.46	49.60	49.76	49.92
公称短絡電流 (Isc/A)	13.72	13.79	13.86	13.93	14.00
モジュール変換効率 (%)	20.5	20.7	20.9	21.1	21.3

電気特性 (NMOT)

公称最大出力 (Pmax/W)	395	398	402	406	410
公称最大出力動作電圧 (Vmpp/V)	38.6	38.7	38.8	39.0	39.1
公称最大出力動作電流 (Impp/A)	10.24	10.30	10.36	10.41	10.47
公称開放電圧 (Voc/V)	46.4	46.5	46.7	46.8	47.0
公称短絡電流 (Isc/A)	11.06	11.12	11.17	11.23	11.28

STC: 日射強度 1000 W/m²、セル温度 25℃、エアマス AM1.5 NMOT: 日射強度 800 W/m²、環境温度 20℃、エアマス AM1.5、風速 1m/s

太陽電池モジュール仕様

セル種類	単結晶
セル寸法	182*182mm
セル数	144 (6*24)
重量	28kg (61.73lbs.)
モジュール寸法	2279*1134*35mm (89.72*44.65*1.38inches)
ケーブル長さ	300mm (11.81inches)
ケーブル断面	TUV: 4mm ² (0.006inches ²)/UL: 12AWG
フロントガラス	3.2mm (0.13inches) 反射防止膜付、熱強化ガラス
バイパスダイオード数	3
パッキング仕様	31枚/パレット, 620枚/40hq
フレーム	陽極酸化アルミニウム合金
ジャンクションボックス	IP68


動作条件

最大システム電圧	1000V/1500V/DC(IEC)
動作温度	-40° C ~ +85° C
最大ヒューズ定格	25A
静荷重	5400Pa正面(積雪、風)荷重と2400Pa背面(風)の荷重
接地抵抗	≤0.1Ω
安全等級	II
抵抗	≥100MΩ
コネクタ	T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2

温度係数

温度係数	-0.35%/°C
温度係数	-0.26%/°C
温度係数	+0.048%/°C
NMOT	43±2°C

I-V 曲線

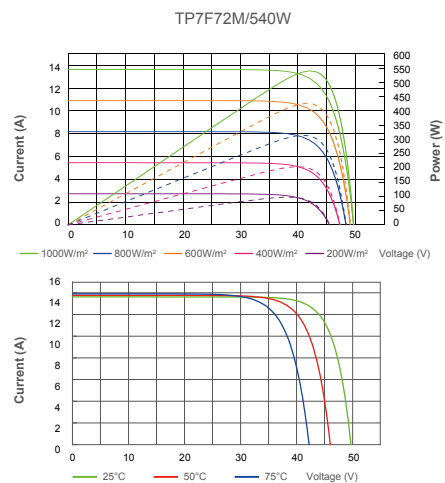

PV モジュールの寸法

