



特長

地中埋設用強化可とう管パワーレックスは、金属と樹脂の複合体を波状にし、剛性を高めた構造のため従来管に比べて耐荷重強度、耐熱強度、耐震強度などが一段と優れています。その上、“曲げやすさ”“作業性の良さ”“経済性”も兼ね備えています。

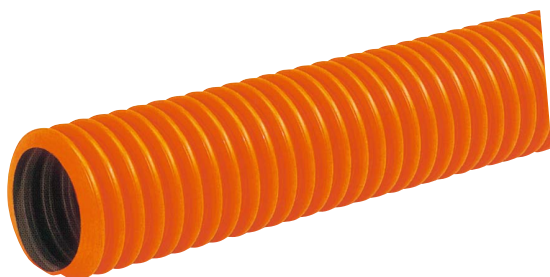

1. 圧縮強度が高い

5. 軽量で長尺

2. 耐熱圧縮強度が高い

6. ケーブル引き入れがスムーズ

3. 可とう性があり、作業性が良い

7. 自己消火性がある

4. 耐震性に優れている

8. 耐候性、耐食性が抜群

標準寸法

呼称	内径(mm)	外径(mm)	ピッチ(mm)	参考質量(g/m)	定尺(m)	標準価格	
						定尺価格(円/m)	乱尺価格(円/m)
φ75	75.0	111.0	25.0	2600	20	3,500	3,850
φ100	100.0	145.0	31.0	2960	20	3,800	4,180
φ130	130.0	177.0	27.0	4960	20	5,900	6,490
φ150	150.0	198.0	30.0	5500	20	6,500	7,150
φ200	200.0	258.0	35.0	7650	10	9,800	10,780

※規格・仕様については、商品改良の為予告なしに変更する場合があります。

ITハンドホールテカノックノ
ITハンドホールノハンドホール

カナレックスML

NEWカナレックス

難燃NEWカナレックス

カナフレキ

パワーレックス

カナアルミダクト

カナレックス


難燃カナレックス

附属品

■異種管継手一覧表



パワーレックス	相手方異種管					カナフレックス (FEP)
	FRPパイプ (FRP)	ポリゴンFRP管 (PEP)	鋼管 (SGP)	塩ビ管 (VP,VU,HVP)	その他	
φ75			(外89) 75-SGP80	(外114) 75-PVC75		(外128)
φ100	100-FRP100	100-FRP100	(外895) 100-SGP100	(外84) 100-PVC100		
φ130	130-FRP130	130-FRP130	(外114) 130-SGP125	(外114) 130-PVC125		
φ150	150-FRP150	150-FRP150	150-SGP150	150-PVC150		
φ200	200-FRP200	200-FRP200	200-SGP200	200-PVC200	200-SGR200	

■異種管継手型番表示方法

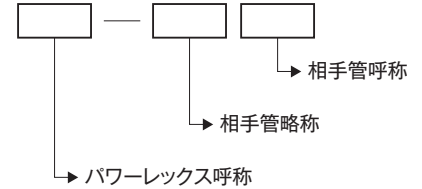

直管継手

パワーレックス相互の接続に使用します。





呼称	D(mm)	L(mm)	標準価格(円/組)
75	120	210	10,800
100	152	285	11,600
130	184	226	12,600
150	210	250	14,000
200	267	328	15,100

※継手本体色はサイズによりオレンジ色になる場合があります。

異種管継手

パワーレックスと異種管との接続に使用します。





呼称	D(mm)	L(mm)	標準価格(円/組)
75	120	210	11,500
100	152	285	12,300
130	184	226	14,400
150	210	250	15,700
200	267	328	17,400

※継手本体色はサイズによりオレンジ色になる場合があります。

ベルマウス



ケーブル入れの際、パワーレックスの切断面でケーブルのシースを傷つけないよう、パワーレックスにねじ込んで使用します。



呼称	D(mm)	L(mm)	標準価格(円/組)
75	120	103	1,400
100	160	124	1,600
130	190	115	2,000
150	220	126	2,600
200	258	145	4,100

予備管ぶた


予備管路の防塵防水用として使用します。



呼称	D(mm)	L(mm)	標準価格(円/組)
75	120	145	2,300
100	160	169	2,600
130	190	163	3,000
150	220	180	3,900
200	258	215	6,100

端末防水材料

ケーブル入れ後、管内への土砂、水の侵入を防止するために使用します。



項目	呼称	75	100	130	150	200
D (mm)		114	150	184	212	266
L (mm)		125	177	169	198	238
L1 (mm)		40	43	43	48	64
標準価格(円/組)		7,100	7,500	9,100	11,500	14,500