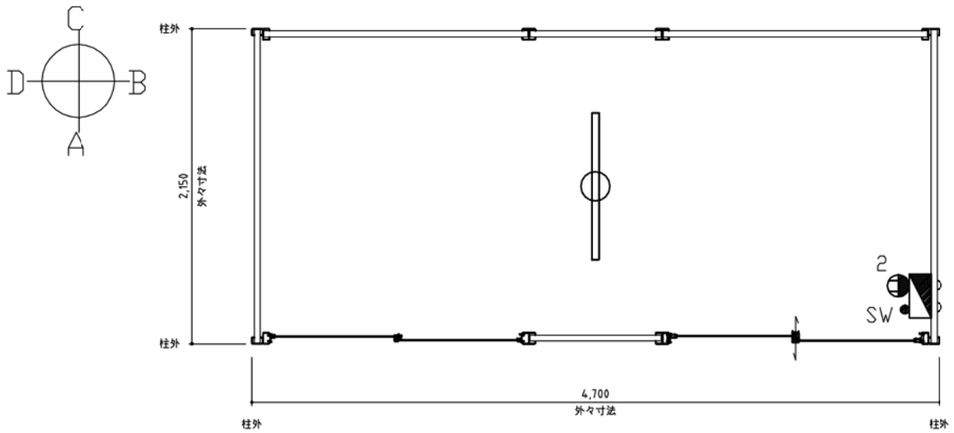

平面図　S=1/30

		プレスト-29型
構　造		軽量鉄骨造
設　置		単棟置
屋　根		日成ルーフ　0.6mm(ガルバリウム鋼板　素地)
		ペフ　4mm裏貼
壁	パネル名	日成フレッシュボード40
	外　壁	ガルバリウム鋼板　0.3mm（ソフトホワイト色）リア有
	心　材	硬質ポリウレタンフォーム　40mm
	内　壁	ガルバリウム鋼板　0.3mm（ソフトホワイト色）フラット
天　井		カラー合板　2.5mm（G・W　25mm入）
床		耐水合板　12mm　（透湿防水シート下貼り）
サッシ		アルミサッシ引違い窓（シルバー）　1set（W1727mm×H877mm）（トーメイ）
		アルミサッシ引違い出入口（シルバー）　1set（W1727mm×H2000mm）（トーメイ/AP）
備　品		トラフタイプLED照明（蛍光灯32W×1灯相当）×1、分電盤（単2・主幹ナシ・2P+2）×1、スイッチ×1
		Wコンセント×1、外線引込口（電気用・電話用）×1
外々寸法		W2150mm×L4700mm×H2391mm　（室内有効高：CH=2104mm）
塗　装		※フレーム・PL箔　（グレー系色）

※上記仕様は止む無く仕様変更を行う場合がございますが、ご了承下さい。

仕様表

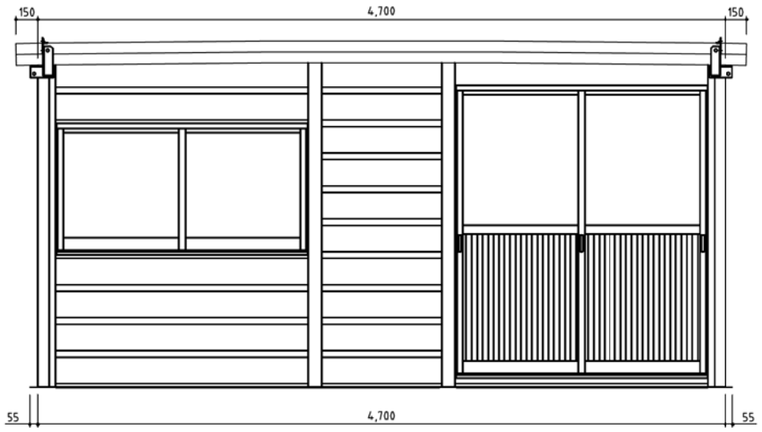

A面立面図　S=1/30

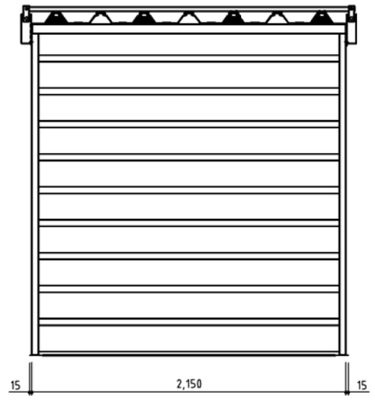

B面立面図　S=1/30

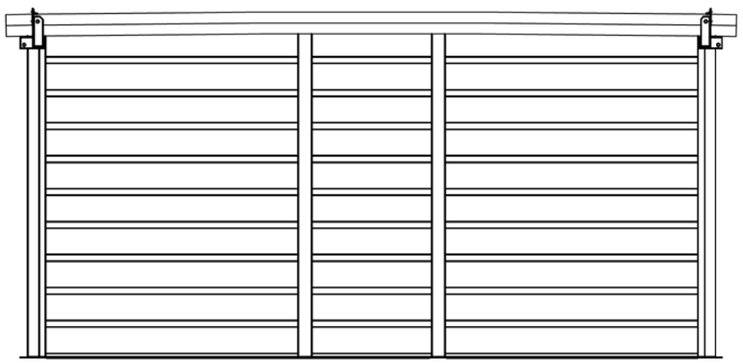

C面立面図　S=1/30

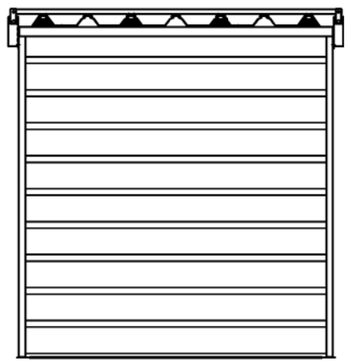

D面立面図　S=1/30

改訂	変更年月日	変更内容	変更者
	・　・		
	・　・		
	・　・		
	・　・		

日成ビルド工業株式会社
ホームページ

標準図番	Presto-29-B							形　式	プレスト-29型
物件図番								工事名	
検　印	承認	承認	検図	製図				図面名	立面図
（年月日）	・　・	・　・	・　・	・　・				縮　尺	1/30　年月日　'08・10・14